



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 127/GE del 26 AGO. 2015

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione ed adeguamento di un tratto dell'Asse portuale dell'Agglomerato Industriale di Gela."

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);

VISTO lo Statuto dell'IRSAP;

VISTO l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013 con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della Legge Regionale n.8/2012;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22.01.2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dott. Ferdinando Scilla in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI in liquidazione di Enna, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

VISTA la nota IRSAP n. 10161 del 09.12.2013, con cui il Direttore Generale, nelle more della predisposizione della pianta organica dell'Ente, ha disposto che all'Ing. Maurizio Catania venga affidata la responsabilità dell'Ufficio Periferico di Gela;

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 271 del 09/08/2013 all'oggetto: "Delega di funzioni ai Dirigenti Responsabili delle sedi periferiche";

VISTA la determina del Direttore Generale nr.125/GE del 12/08/2015 con la quale è stato nominato Geom. Quintino Russo Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in argomento e al Geom. Crocifisso Castelletti è stato affidato l'incarico di progettazione;

VISTO il progetto definitivo di "Sistemazione ed adeguamento di un tratto dell'Asse portuale dell'Agglomerato Industriale di Gela" dell'importo complessivo di Euro 44.000,00;

VISTO il verbale di verifica redatto in data 10 agosto 2015;

VISTO il parere tecnico del 10 agosto 2015;

VISTO il verbale di validazione del 10 agosto 2015;

1

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale
93012 Gela
C.F. 82000750859
P.IVA 00181710856

Tel. 0933913480
Fax. 0933921483
Mail: gela@irsapsicilia.it
Pec: gela@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA



CONSIDERATO che il progetto definitivo di "Sistemazione ed adeguamento di un tratto dell'Asse portuale dell'Agglomerato Industriale di Gela" è meritevole dell'approvazione in linea amministrativa;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di effettuare dei lavori di "Sistemazione ed adeguamento di un tratto dell'Asse portuale dell'Agglomerato Industriale di Gela" al fine di consentire l'apertura l'Asse Portuale – viabilità di collegamento tra il porto industriale e l'asse attrezzato in considerazione anche del fatto che detta viabilità rappresenta una via di fuga nell'ambito delle opere di protezione civile;

VISTO il progetto all'uopo predisposto dell'importo complessivo di € 44.000,00, di cui € 33.622,48 per lavori compresi gli oneri di sicurezza e manodopera;

PRESO ATTO dell'urgenza di eseguire le opere

RITENUTO, potersi provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11° del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, atteso che l'importo dei lavori da affidare è inferiore a € 40.000,00 previa, comunque consultazione con procedura negoziate senza bando di almeno cinque operatori del settore che possiedano i requisiti di ordine generale di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti;

PROPONE

- 1) **APPROVARE** il progetto dei lavori urgenti di "Sistemazione ed adeguamento di un tratto dell'Asse portuale dell'Agglomerato Industriale di Gela" dell'importo complessivo di € 44.000,00;
- 2) **AVVIARE** le procedure per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11°, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, atteso che l'importo è inferiore a € 40.000,00 previa, comunque consultazione con procedura negoziale senza bando di almeno cinque operatori del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità, che possiedano i requisiti di ordine generale di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico — finanziaria previsti;
- 3) **DARE ATTO** che la presente Determina non comporta impegno spesa in quanto già assunta con Determina del D.G. n. 125/GE del 12/08/2015.


Il Dirigente Responsabile
Maurizio Catania



Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Gela, si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta;

TECNICO

SERVIZI
Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Carmelo Viavattene




IL DIRETTORE GENERALE

- ai sensi dell'art.19, comma 8° della legge regionale n.8/2012;
- Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Gela;
- Visti i pareri favorevoli del Dirigente Area Tecnica e dell'Area Contabile;
- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione


DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il progetto dei lavori urgenti di "Sistemazione ed adeguamento di un tratto dell'Asse portuale dell'Agglomerato Industriale di Gela" dell'importo complessivo di € 44.000,00;
- 2) **AVVIARE** le procedure per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 119 del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, atteso che l'importo è inferiore a € 40.000,00 previa, comunque consultazione con procedura negoziale senza bando di almeno cinque operatori del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità, che possiedano i requisiti di ordine generale di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico — finanziaria previsti;
- 3) **ARE ATTO** che la presente Determina non comporta impegno spesa in quanto già assunta con Determina del D.G. n. 125/GE del 12/08/2015.



Il Vice Direttore Generale
Dott. Ferdinando Scillia

q. di amministratore ex art. 19 L.R. n. 8/2012



**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela**

OGGETTO : Lavori di "Sistemazione ed adeguamento di un tratto dell'Asse portuale dell'Agglomerato Industriale di Gela."

**SCHEMA PER CONTROLLO DOCUMENTAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO**

(artt. da 25 a 32 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

* * * * *

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno dieci (10) del mese di agosto, presso la sede del "Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela in liquidazione, gestione separata IRSAP", il sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito della consegna da parte del Progettista Geom. Crocifisso Castelletti, dipendente del Consorzio ASI di Gela in liquidazione del progetto definitivo dei lavori in oggetto, ha effettuato le seguenti verifiche:

a) Relazione generale (art.34)

si [☒] no [] adeguata [☒] sufficiente [] non adeguata []

b) Relazioni specialistiche (art.35) :

si [] no [☒] adeguata [] sufficiente [] non adeguata []

c) Elaborati grafici (art.36)

si [☒] no [] adeguata [☒] sufficiente [] non adeguata []

d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art.37) :

si [] no [☒] adeguata [] sufficiente [] non adeguata []

e) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art.38) :

si [] no [☒] adeguata [] sufficiente [] non adeguata []

f) Piani di sicurezza e di coordinamento (art. 39) :

si [] no [☒] adeguata [] sufficiente [] non adeguata []

g) Cronoprogramma (art.40) :

si [] no [] adeguata [] sufficiente [] non adeguata []

h) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art.41) :

si [☒] no [] adeguata [☒] sufficiente [] non adeguata []

i) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art.42) :

si [☒] no [] adeguata [☒] sufficiente [] non adeguata []

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale 93012 Gela C.F. 82000750859 P.IVA 001817100856	Tel. 0933913480 Fax. 0933921483 Mail: gela@irsapsicilia.it pec: gela@pec.irsapsicilia.it	REGIONE SICILIANA
---	---	----------------------

D) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto (art.43) :

si [X] no [] adeguata [X] sufficiente [] non adeguata []

Quindi si passa alle verifiche previste all'art. 52 del D.P.R. 207/2010 ed in particolare:

a) affidabilità:

1. Sul progetto sono state applicate le norme specifiche e le regole tecniche previste dalla vigente normativa;
2. Le previsioni progettuali sono coerenti con le elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

1. Il progettista è quello titolare dell'affidamento e lo stesso ha sottoscritto e/o prodotto i documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. Il progetto presenta tutti gli elaborati previsti per il livello di progetto esecutivo;
3. Il progetto è esaustivo in ragione alle esigenze per cui è stato redatto;
4. Le informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati sono esaustive;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1. Gli elaborati progettuali sono chiari e sono stati utilizzati i linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. le informazioni contenute negli elaborati sono comprensibili;
3. le informazioni tra i diversi elaborati progettuali sono coerenti;

d) compatibilità:

1. Le soluzioni progettuali del progetto esecutivo sono conformi ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - a. inserimento ambientale;
 - b. impatto ambientale;
 - c. funzionalità e fruibilità;
 - d. stabilità delle strutture;
 - e. topografia e fotogrammetria;
 - f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - g. igiene, salute e benessere delle persone;
 - h. sicurezza antincendio;
 - i. inquinamento;
 - j. durabilità e manutenibilità;
 - k. coerenza dei tempi e dei costi;
 - l. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Relativamente alle verifiche previste all'art. 53 del D.P.R. 207/2010 si è riscontrato:

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale 93012 Gela C.F. 82000750859 P.IVA 001817100856	 Tel. 0933913480 Fax. 0933921483 Mail: gela@irsapsicilia.it pec: gela@pec.irsapsicilia.it	REGIONE SICILIANA
---	---	----------------------

**Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela**

- a. i contenuti della relazioni generali, sono coerenti tra la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
- b. i contenuti delle relazioni specialistiche sono coerenti con:
 - 1. le specifiche esplicitate dal committente;
 - 2. le norme cogenti;
 - 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 - 4. le regole di progettazione;
- c. gli elaborati grafici, sono chiari ed esaustivi;
- d. i capitolati, i documenti prestazionali e lo schema di contratto, sono coerenti tra di loro;
- e. la stima economica, è stata effettuata avuto riguardo a:
 - 1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
 - 2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dal prezziario regionale per le OO.PP. in Sicilia anno 2013 pubblicato nella GURS nr. 13 del 15 marzo 2013;
 - 3. sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile il dato nel prezziario di cui al punto 2;
 - 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
 - 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
 - 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
 - 7. le misure delle opere computate appaiono corrette;
 - 8. i totali calcolati sono corretti;
 - 9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;
 - 10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferite ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato e/o da calcoli fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
 - 11. i piani economici e finanziari sono tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;
- g. il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del DPR 207/2010;

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale 93012 Gela C.F. 82000750859 P.IVA 001817100856	Tel. 0933913480 Fax. 0933921483 Mail: gela@irsapsicilia.it pec: gela@pec.irsapsicilia.it	REGIONE SICILIANA
---	---	----------------------

tutto ciò premesso e considerato

Il sottoscritto Quintino Russo, responsabile unico del procedimento dell'opera in oggetto,


DICHIARA

che, in relazione al livello di progettazione dell'opera, considerato che:

- le verifiche sono state condotte con riferimento agli aspetti di controllo di cui all'art. 52 e seguenti del D.P.R. n.207/2010;
 - la verifica è stata effettuata sui documenti progettuali che, confrontati con quelli elencati negli artt. 33 e seguenti del D.P.R. n.207/2010, si ritengono sufficienti, ai sensi del comma 3, art. 15, del medesimo D.P.R., a definire il livello di progettazione in esame salvaguardandone la qualità; si ritiene positivo l'esito della verifica sul progetto per i lavori di realizzazione dei
- "SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DI UN TRATTO DELL'ASSE PORTUALE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI GELA."**


IL PROGETTISTA

Geom. Crocifisso Castelletti



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Quintino Russo)

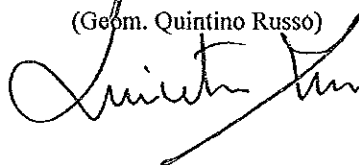

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale 93012 Gela C.F. 82000750859 P.IVA 001817100856	Tel. 0933913480 Fax. 0933921483 Mail: gela@irsapsicilia.it pec: gela@pec.irsapsicilia.it	REGIONE SICILIANA
---	---	------------------------------



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

OGGETTO: Progetto di "Sistemazione ed adeguamento di un tratto dell'Asse portuale dell'Agglomerato Industriale di Gela." dell'importo complessivo di Euro 44.000,00.

P A R E R E T E C N I C O
(ex art.5 della Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12)

PREMESSO che:

- a seguito del danneggiamento irrimediabile di diverse travi in c.a.p., Il Consorzio ASI di Gela ha redatto in data 16/12/2010, il progetto per i "Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto dell'asse portuale sulla via Generale Cascino nel Comune di Gela", che prevede la realizzazione dell'impalcato del ponte, in corrispondenza della via Generale Cascino nel Comune di Gela, in sostituzione di quello già demolito in precedenza oltre a prevedere la realizzazione di piccoli interventi accessori a completamento;
- il progetto è stato realizzato con un finanziamento P.O. FESR 2007/2013 dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio di Caltanissetta;
- in data 20 luglio 2015, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio di Caltanissetta ha riconsegnato al Consorzio ASI di Gela in liquidazione l'Asse Portuale – viabilità di collegamento tra il porto industriale e l'asse attrezzato.
- dallo stesso verbale è emerso che l'asse viario in oggetto non si presta ad essere riaperto immediatamente al transito in quanto il manto stradale, nel tratto non riguardante il viadotto ricostruito, presenta evidenti segni di dissesto e di avvallamento che possono costituire pericolo per la transitabilità nonché presenta carenze in termini di segnaletica orizzontale e stradale con erbacce nei cigli stradali ed anche nel manto stradale.

VISTA la nota del 19 maggio 2015, con la quale il Dirigente Responsabile Ing. Maurizio Catania, dispone al Geom. Quintino Russo ed al Geom. Crocifisso Castelletti di redigere un progetto di adeguamento dell'asse portuale al fine della riapertura;

ESAMINATO il progetto, redatto dal tecnico del Consorzio ASI in liquidazione di Gela, Geom. Crocifisso Castelletti in tutti i suoi elaborati essenziali, e precisamente:

Tavola n.	Descrizione documento
▪ TAVOLA 1 : ▪	RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
▪ TAVOLA 2 : ▪	PLANIMETRIE ED ELABORATI GRAFICI;

1

C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale 93012 Gela C.F. 82000750859 P.IVA 001817100856	 Tel. 0933913480 Fax. 0933921483 Mail: gela@irsapsicilia.it pec: gela@pec.irsapsicilia.it	REGIONE SICILIANA
---	--	----------------------

- TAVOLA 3 : ▪ ANALISI PREZZI;
- TAVOLA 4 : ▪ ELENCO PREZZI;
- TAVOLA 5 : ▪ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- TAVOLA 6 : ▪ QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA;
- TAVOLA 7 : ▪ ONERI SULLA SICUREZZA
- TAVOLA 8 : ▪ SCHEMA CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PRESO ATTO che i lavori previsti in progetto riguardano sostanzialmente l'istallazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale nelle aree del consorzio necessarie a garantire una sufficiente sicurezza per la circolazione stradale.

Per ulteriori dettagli si rimanda ai contenuti della Relazione Tecnica di cui al progetto.

L'importo complessivo di progetto ammonta a € 44.000,00, di cui € 33.622,48 per lavori compresi gli oneri di sicurezza e manodopera

VISTI:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006 nr. 163;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 nr. 207;
- la Legge Regionale 12 aprile 2011 Nr. 12;

CONCLUSIONI

Per quanto sopra specificato,
considerato che:

si può provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11°, del D.Lgs. n. 163/2006, nel testo coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, atteso che l'importo dei lavori da affidare è inferiore a € 40.000,00 previa, comunque consultazione con procedura negoziate senza bando di almeno cinque operatori del settore che possiedano i requisiti di ordine generale di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria previsti;

preso atto:

dell'urgenza di eseguire le opere

tutto ciò visto e considerato, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 3 della legge regionale n.12/2011 sul Progetto di "Sistemazione ed adeguamento di un tratto dell'Asse portuale dell'Agglomerato Industriale di Gela" dell'importo complessivo di € 44.000,00

RELA 10/08/2011

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Quintino Russo

2

[Signature]

 C.da Brucazzi C.D. Zona Industriale 93012 Gela C.F. 82000750859 P.IVA 001817100856	Tel. 0933913480 Fax. 0933921483 Mail: gela@irsapsicilia.it pec: gela@pec.irsapsicilia.it	REGIONE SICILIANA
---	---	------------------------------



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

OGGETTO: Lavori di "Sistemazione ed adeguamento di un tratto dell'Asse portuale dell'Agglomerato Industriale di Gela."
Importo complessivo dei lavori € 44.000,00

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO
(art. 55 del regolamento sui ll. pp. di cui al D.P.R. 05 Ottobre 2010 n.207)

il sottoscritto Geom. Quintino Russo Responsabile Unico del Procedimento, in seguito all'emissione del rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo 10 agosto 2015, unitamente ai verbali che documentano lo svolgimento dell'attività di verifica, redatti in contraddittorio con il progettista, Geom. Crocifisso Castelletti dipendente del Consorzio ASI di Gela in liquidazione, redige il presente atto di validazione del progetto definitivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207

I PARTE: PREMESSE

- 1) a seguito del danneggiamento irrimediabile di diverse travi in c.a.p., Il Consorzio ASI di Gela ha redatto in data 16/12/2010, il progetto per i "Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto dell'asse portuale sulla via Generale Cascino nel Comune di Gela", che prevede la realizzazione dell'impalcato del ponte, in corrispondenza della via Generale Cascino nel Comune di Gela, in sostituzione di quello già demolito in precedenza oltre a prevedere la realizzazione di piccoli interventi accessori a completamento;
- 2) il progetto è stato realizzato con un finanziamento P.O. FESR 2007/2013 dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio di Caltanissetta;
- 3) in data 20 luglio 2015, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio di Caltanissetta ha riconsegnato al Consorzio ASI di Gela in liquidazione l'Asse Portuale - viabilità di collegamento tra il porto industriale e l'asse attrezzato;
- 4) dallo stesso verbale è emerso che l'asse viario in oggetto non si presta ad essere riaperto immediatamente al transito in quanto il manto stradale, nel tratto non riguardante il viadotto ricostruito, presenta evidenti segni di dissesto e di avvallamento che possono costituire pericolo per la transitabilità nonché presenta carenze in termini di segnaletica orizzontale e stradale con erbacce nei cigli stradali ed anche nel manto stradale.
- 5) che è stato espresso parere tecnico ai sensi dell'art. dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale 12 luglio 2011 nr. 12, giusto parere del 10 agosto 2015;

II PARTE: ELENCO DEGLI ELABORATI.

Gli elaborati consegnati del progetto, a mente dell'art. 24 del Regolamento DPR 207/2010, sono quelli riportati a seguire:





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Tavola n.	Descrizione documento
TAVOLA 1 :	RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
TAVOLA 2 :	PLANIMETRIE ED ELABORATI GRAFICI;
TAVOLA 3 :	ANALISI PREZZI;
TAVOLA 4 :	ELENCO PREZZI;
TAVOLA 5 :	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
TAVOLA 6 :	QUADRO DI INCIDENZA MANODOPERA;
TAVOLA 7 :	ONERI SULLA SICUREZZA
TAVOLA 8 :	SCHEMA CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Con quadro economico di progetto che prevede una spesa complessiva di ad € 44.000,00, così distinto:

QUADRO ECONOMICO

A	Importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza	€	33.622,48	€	33.622,48
	Importo mano d'opera non soggetto a ribasso	€	5.291,03		
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		<u>€ 716,92</u>		
	Importo soggetto a ribasso		<u>€ 27.614,53</u>		
B	Somme a disposizione				
	1 I.V.A. 22% di A)	€	7.396,95		
	2 Imprevisti	€	1.308,12		
	3 Incentivo progettazione e R.U.P.	€	672,45		
	4 Polizza assicurativa progettista	€	1.000,00		
	Totale somme a disposizione	€	10.377,52	€	<u>10.377,52</u>
	Totale complessivo			€	44.000,00

III PARTE : VERIFICHE EFFETTUATE SULLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE (Art. 52 DPR 207/2010).

La verifica della documentazione progettuale è stata effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento ed il relativo esito, esplicito nel rapporto finale di verifica del 5 agosto 2015, è il seguente:

"Sulla base delle suddette verifiche, il progetto può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento."

IV PARTE: GIUDIZIO DI VALIDAZIONE

Sulla base dell'esito positivo di tutte le verifiche e gli accertamenti di cui agli artt. 52 e 53 del citato Regolamento D.P.R. 207 /2010, il sottoscritto R.U.P. prende atto che il progettista





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Gela

dell'intervento ha sottoscritto i documenti costituenti il progetto per l'assunzione delle rispettive responsabilità e con il presente verbale;

ATTESTA

che il progetto dell'intervento è conforme alla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Quintino Russo



REGIONE SICILIANA




ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

irsap
Istituto Regionale per lo
Sviluppo delle Attività Produttive

PROGETTO DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO
TRATTO ASSE PORTUALE NELL'AGGLOMERATO
INDUSTRIALE DI GELA

PROGETTO ESECUTIVO

Scala dei disegni:	Oggetto dell'elaborato: RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO	IL PROGETTISTA (Geom. Crocifisso Castelletti) 
Data: 24.07.2015		
Revisioni:		
Tavola n°: TAV 01		
Responsabile Unico del Procedimento (Geom. Quintino Russo) 		

RELAZIONE TECNICA

SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO TRATTO ASSE PORTUALE NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI GELA

Premesso che:

- Con la legge regionale 12/01/2012, n. 8 è stato istituito l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.);
- Con l'avvento dell'Istituto (I.R.S.A.P.), e la liquidazione dei Consorzi ASI, sono stati individuati i beni immobili strumentali e non strumentali, da trasferire all'IRSAP o alla Regione Siciliana;

tanto premesso,

la Protezione Civile dopo aver provveduto a ripristinare il viadotto danneggiato dell'asse portuale che attraversa la via G. Cascino, ha provveduto alla consegna dell'opera a questo Consorzio; considerato l'attuale stato di degrado dovuto al mancato utilizzo, tenuto conto il lungo lasso di tempo trascorso nel rimanere inutilizzato, prima che venga aperto al traffico si rendono necessarie alcune opere di manutenzione e adeguamento di seguito descritte. In attesa del definitivo trasferimento di detti beni, per consentire una costante efficienza di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale, esistente lungo tutta la rete stradale a servizio degli insediamenti industriali, quindi, una sufficiente sicurezza per la circolazione stradale (A tal proposito si richiamano in particolar modo l'art. 14 1.c., e gli art. 37 e 38 del Nuovo Codice della Strada. Il citato art. 38, in particolare, al comma 7 prevede: "...La segnaletica stradale deve essere *sempre mantenuta in perfetta efficienza*"), questo Consorzio ha provveduto a redigere un progetto

per sistemazione e adeguamento di un tratto dell'asse portuale al fine di renderlo fruibile in sicurezza.

I suddetti lavori prevedono interventi per la manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché alcuni lavori di taglio delle palme cresciute lungo il borde dello stesso tratto, sistemazione e collocazione di guard-raill, ripristino manto stradale etc..

Al fine di garantire l'efficienza della segnaletica orizzontale, la cui obbligatorietà è stata disposta dall'art. 138 comma 6 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992, N. 495), è stato previsto il ripasso, con vernice rifrangente, delle strisce longitudinali di mezzzeria e di margine della carreggiata, compreso i segnali prescritti in corrispondenza degli incroci (stop, fasce d'arresto, zebra ecc.).

Sono compresi altresì i segnali stradali di prima installazione, ad integrazione della segnaletica stradale presente lungo l'asse viario come di seguito elencato:

- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con impiego di vernice premiscelata (strisce di margine della larghezza di cm 15, strisce di mezzzeria della larghezza di cm12, fasce di arresto, simboli e scritte)

- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale con cartelli in lamiera di Alluminio spessore 25/10 di mm o in lamiera di ferro di spessore 10/10 di mm, e pellicole rifrangenti di 1^a e 2^a classe, sostegni tubolari in ferro zincato.

Le soluzioni individuate hanno lo scopo di migliorare la viabilità e la sicurezza stradale a salvaguardia della pubblica incolumità, al fine di ammodernare ed adeguare alle attuali normative il tratto stradale di progetto.

Realizzazione con apposito guard -raill di protezione stradale a ridosso del piazzale eliporto (di fronte il santuario Betlemme) nonché il ripristino di un tratto esistente attualmente danneggiato.

Taglio di palme a ridosso della sede viaria, in entrambi i lati, che comporta disturbo alla visibilità viaria e danneggiamento del manto stradale.

A causa delle radici che interferiscono con il manto stradale si rende necessario il ripristino di un tratto del manto stradale danneggiato.

Ripristino cordoli del viadotto in c.a. in quanto parte del copriferro è carente.

Ripristino e manutenzione delle canaline per lo scolo delle acque piovane ai margini del terrapieno del sovrappasso.

Pulizia generale per la presenza di erbacce ed accumuli di detriti presenti ai margini della carreggiata.

Manutenzione dei pali della luce in ferro in quanto si presentano corrosi alla base.

In prossimità dei sottopassi andranno posizionati segnalatori di altezza max.

Per quanto sopra,

Si è approntato il presente progetto con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

A	Importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza	€	33.622,48	€	33.622,48
	Importo mano d'opera non soggetto a ribasso	€	5.291,03		
	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso		<u>€ 716,92</u>		
	Importo soggetto a ribasso		€ 27.614,53		
B	Somme a disposizione				
1	I.V.A. 22% di A)	€	7.396,95		
2	Imprevisti	€	1.308,12		
3	Incentivo progettazione e R.U.P.	€	672,45		
4	Polizza assicurativa progettista	€	1.000,00		
	Totale somme a disposizione	€	10.377,52	€	<u>10.377,52</u>
	Totale complessivo			€	44.000,00

Il Progettista

Georgio Crocifisso Castelletti

